カーボンフットプリント
登録情報

１．製品情報			
1.1	登録番号	CR-DG01-14004	1.7 製品写真
1.2	製品名称（日本語）	モノクロ複合機　iR 3025F-R	
	製品名称（英語）	Monochrome Multifunction Office Systems iR 3025F-R	
1.3	製品型式	iR 3025F-R	
1.4	製品の主要仕様・諸元	モノクロ25枚/分（A4ヨコ） 最大用紙サイズ：A3 両面印刷機能付き、FAX機能付き 586mm（幅）×727mm（奥行）×937mm（高さ） 製品質量：約97kg	
1.5	CFP算定単位	製品1台あたり	
1.6	公開日	2014/1/31	※ 2段カセットペディスタルは対象外

２．事業者情報		
2.1	事業者名（日本語）	キヤノン株式会社
	事業者名（英語）	Canon Inc.
2.2	電話番号	03-3758-2111（代表）

３．CFP算定結果およびCFP宣言の内容			
3.1	ＣＦＰ算定結果 （カーボンフットプリント）	1200	kg-CO_2e （端数処理により左記の値は内訳の合計値と若干異なる場合があります）
3.2	内訳（ライフサイクル段階別、プロセス別、フロー別、等）		
	原材料調達段階	170	kg-CO_2e
	生産段階	14	kg-CO_2e
	流通段階	18	kg-CO_2e
	使用・維持管理段階	870	kg-CO_2e
	廃棄・リサイクル段階	110	kg-CO_2e
3.3	数値表示、追加情報の内容		
	数値表示	＜記載内容＞	＜数値表示の単位＞
		1200kg	製品1台あたり
	追加情報 の記載内容	●CFP算定結果には用紙の負荷は含まれていません。 ●使用・維持管理段階の負荷算定において、使用条件は複合機(EP方式)シナリオを用いて計算しました。 ●この製品の仕向け先は日本国内で、想定印刷枚数（36万枚）を印刷したとして算出しています。 ●A4用紙の質量を1枚あたり4.0gとした場合、想定印刷枚数における用紙総量のライフサイクル負荷は3,690kg-CO_2eと算定されます。	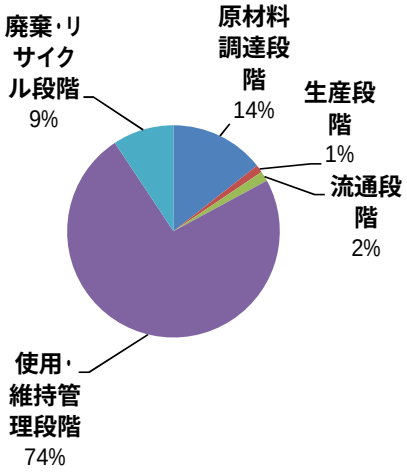
3.4	備考		

４．CFP算定結果の解釈		
4.1	CFP算定結果の解釈	・原材料調達段階の負荷が14%となりました。本製品は、キヤノン独自の再生基準により再生されたRefreshedシリーズ（再生モデル）であり、一部の部品を再利用しています。原材料調達段階には新規に投入された部品の負荷のみを計上しているため、使用・維持管理段階と比較して小さくなったと考えられます。 使用・維持管理段階の負荷が74%となりました。但し、使用・維持管理段階は代表的な使用条件を設定して評価しているため、お客様の使用条件によっては結果が異なる場合があります。 印刷モードや印刷条件、枚数などの使用条件の設定により、使用・維持管理段階のCO_2排出量を削減できる可能性があります。 CFP算定にあたり、原料の使用量は当社データを利用していますが、数千点におよぶ部品のデータを収集することは困難なため、原料製造時のデータは一般的な値を利用しています。そのため、当製品固有の特徴を反映していない場合があります。 上記の理由より、この結果は概算値としてご理解ください。

５．算定条件					
5.1	認定CFP-PCR名称	画像入出力機器	5.2	認定CFP-PCR番号	PA-DG-01
5.3	利用した二次データの考え方	基本データベースv.1.01を優先的に利用しました。基本データベースv.1.01に原単位がないものは、利用可能データv.1.01のうち信頼性が高いと判断したものを利用しました。			

６．検証情報					
6.1	検証方式	個品別検証方式	6.2	システム認証番号	−
6.3	検証番号	CV-DG01-14004	6.4	検証合格日	2014/1/22

7	備考	-

（※）　二次データについては、CFPウェブサイト下記ページ参照のこと。
http://www.cfp-japan.jp/calculate/verify/data.html